


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

03253

poklopna ploča NSX/CVS 250 vert. ugradnje,
fiksna ručica/zakretna ručica Š300 9M



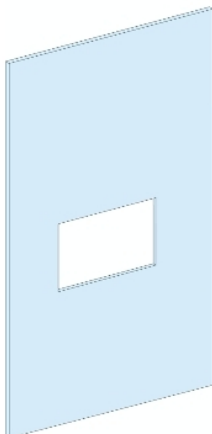

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Prisma
Grupa proizvoda	Prisma G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G kablovski vod Prisma P kablovski vod Prisma Pack 250 kablovski vod
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easycompact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easycompact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easycompact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easycompact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 4P: mounting plate support: NSX100...160 vertical installation 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS100...160 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS100...160 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS250 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS250 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Kablovsko polje - širina 400 mm dubina 400 mm Pack orman - širina 300 mm
Pozicija priključka	Prednji priključci Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	9
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Glatko Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9001)
Visina	450 mm
Širina	300 mm
Masa proizvoda	0,96 kg

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	940 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	26 cm
Pakovanje 1 dužina	46 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	9,9 kg
Pakovanje 2 visina	17 cm
Pakovanje 2 širina	27,5 cm
Pakovanje 2 visina	52,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	60
Pakovanje 3 težina	59,52 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------