


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

03541

montažna ploča INF 3P/4P 63-160A vertikalna i horizontalna ugradnja Š650

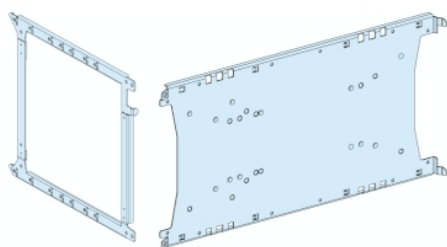

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Prisma
Grupa proizvoda	Prisma P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma P cubicle
Installation description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	Fupact: fiksno INF100...160 - kontrola: produžena zakretna ručica - horizontalno instalacija Fupact: fiksno INF100...160 - kontrola: produžena zakretna ručica - vertikalno instalacija Fupact: fiksno INF63 - kontrola: produžena zakretna ručica - horizontalno instalacija Fupact: fiksno INF63 - kontrola: produžena zakretna ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno INF100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INF100...160 horizontalno instalacija 2 x 3P: fiksno INF100...160 vertikalno instalacija 2 x 4P: fiksno INF100...160 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INF63 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INF63 horizontalno instalacija 2 x 4P: fiksno INF63 vertikalno instalacija 2 x 3P: fiksno INF63 vertikalno instalacija
Broj vertikalnih modula (50 mm)	5 modul(i): INF100...160, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): INF63, direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Glatko
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	590 mm
Visina	250 mm
Masa proizvoda	2,96 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kućište Fupact INF100...160 fiksno produžena zakretna ručica horizontalno 3P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Fupact INF100...160 fiksno produžena zakretna ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Fupact INF100...160 fiksno produžena zakretna ručica vertikalno 3P 2 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Fupact INF100...160 fiksno produžena zakretna ručica vertikalno 4P 2 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Fupact INF63 fiksno produžena zakretna ručica horizontalno 3P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Fupact INF63 fiksno produžena zakretna ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Fupact INF63 fiksno produžena zakretna ručica vertikalno 3P 2 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Fupact INF63 fiksno produžena zakretna ručica vertikalno 4P 2 direktno 5 12,5 mm

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,96 kg
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	25 cm
Pakovanje 1 dužina	58 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	6
Pakovanje 2 težina	17,86 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	24
Pakovanje 3 težina	71,14 kg
Pakovanje 3 visina	45 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------