


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

15337

Acti 9 - IH - mehanički vremenski prekidač - 24 h - 150 h memorija

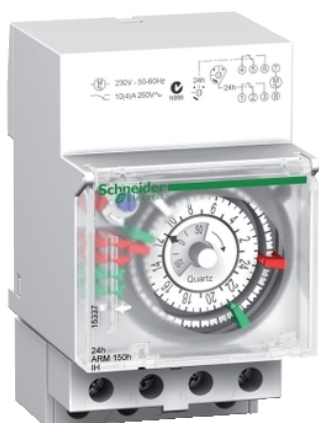

Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 IH
Kratko ime uređaja	IH
Tip proizvoda ili komponente	Mehanički vremenski prekidač
Broj kanala	2
Dostupna funkcija	Ručno prebacivanje vremena

Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Tip opterećenja	1 fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage, ballast : konvencionalni balast (58 W) 10 fluorescentna cev bez korekcije faktora snage, ballast : konvencionalni balast (58 W) 10 fluorescentna cev sa serijskom korekcijom faktora snage, ballast : konvencionalni balast (58 W) 15 fluorescentna cev bez korekcije faktora snage, ballast : konvencionalni balast (40 W) 15 fluorescentna cev sa serijskom korekcijom faktora snage, ballast : konvencionalni balast (40 W) 2 fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage, ballast : konvencionalni balast (40 W) 230 V AC halogen lamp (1100 W) 230 V AC incandescent lamp (1100 W) 3 dvostruko montirana fluorescentna cev, ballast : konvencionalni balast (2 x 100 W) 5 dvostruko montirana fluorescentna cev, ballast : konvencionalni balast (2 x 58 W) 6 fluorescentna cev bez korekcije faktora snage, ballast : konvencionalni balast (100 W) 6 fluorescentna cev sa serijskom korekcijom faktora snage, ballast : konvencionalni balast (100 W)
Trajanje ciklusa	24 h
Tačnost merenja	+/- 1 s/dan
Maksimalni broj preklapanja	24 on - 24 off
Minimalno trajanje intervala	30 min
Tip podešavanja	Ručna promena vremena
Tačnost merenja	+/- 1 s/day 20 °C
Potrošnja	2,5 VA
Maksimalna struja preklapanja	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6
[ue] nazivni napon	230 V AC - 15...10 % pri 50/60 Hz
Životni vek baterije	6 godina
Vreme čuvanja	150 h čuvanje informacija o vremenu i programa
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	6
Nijansa boje	White (RAL 9003)

Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Ip stepen zaštite	IP20 B
Širina	54 mm
Visina	82 mm
Dubina	66 mm
Masa proizvoda	0,216 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Ip stepen zaštite	Priključci: IP20 B

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	234 g
Pakovanje 1 visina	7,5 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	10,8 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------