

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

170ADI54050

discrete input module Modicon Momentum - 16
Input 100..120 V AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Diskretno ulazna baza AC
Grupa kanala	2 grupe po 8 ulaza
Broj digitalnih ulaza	16 u skladu sa IEC 1131-2 tip 2
Napon digitalnog ulaza	120 V AC
Tretman zaštite	TC

Dopunske informacije

Logika digitalnog ulaza	Pozitivna
Ograničenje napona ulaza	85...132 V
Mrežna frekvencija	47...63 Hz
Opseg napona	0...132 V
Garantovano naponsko stanje 0	≤ 20 V
Garantovano naponsko stanje 1	≥ 74 V
Garantovano trenutno stanje 0	≤ 2 mA
Garantovano trenutno stanje 1	≥ 10 mA
Ulazna otpornost	7,5 K Ω 60 Hz 9,5 k Ω 50 Hz
Vreme odziva	10 ms 60 Hz iz stanja 0 do stanja 1 35 ms 60 Hz iz stanja 1 do stanja 0
Izolacija između grupe	1780 V AC
Izolacija između kanala i magistrale	1780 V AC
Opis priključaka plc n°1	(N)PW (5)IN_DIS#5 (13)IN_DIS#13 (15)IN_DIS#15 (12)IN_DIS#12 (10)IN_DIS#10 (14)IN_DIS#14 (11)IN_DIS#11 (9)IN_DIS#9 (7)IN_DIS#7 (L1)PW (1)IN_DIS#1 (8)IN_DIS#8 (2)IN_DIS#2 (6)IN_DIS#6 (16)IN_DIS#16 (3)IN_DIS#3 TB (4)IN_DIS#4
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	Zastatus kanala: 16 LED lampica
Potrošnja struje	≤ 125 mA pri 120 V AC
Dubina	47,5 mm

Visina	141,5 mm
Širina	125 mm
Masa proizvoda	0,284 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]FM klasa 1 odeljak 2[RETURN]CSA
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	501,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,182 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	46 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Standard Adapter on a Discrete VAC Base

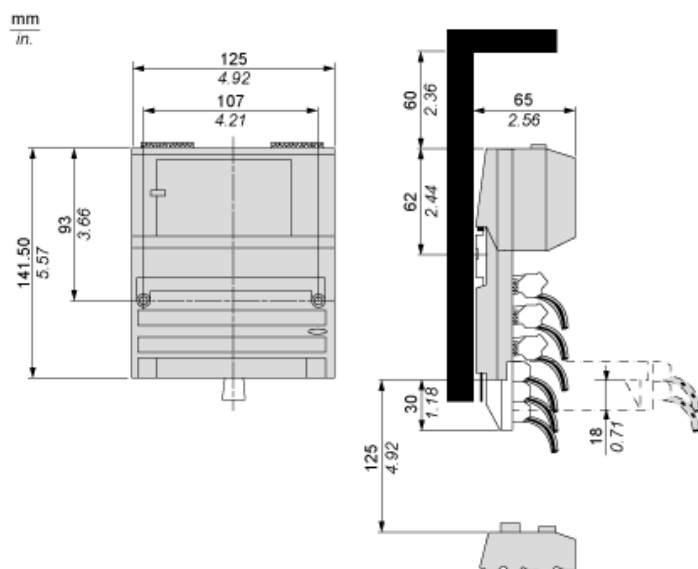


Mounting on a Wall




External Wiring Diagrams

2-Wire Devices

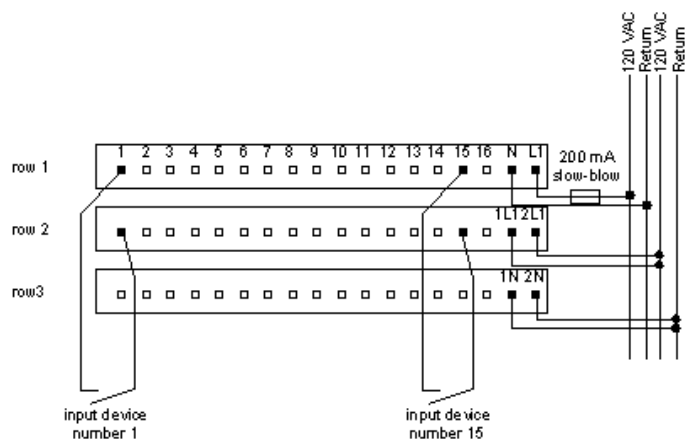

3-Wire Device

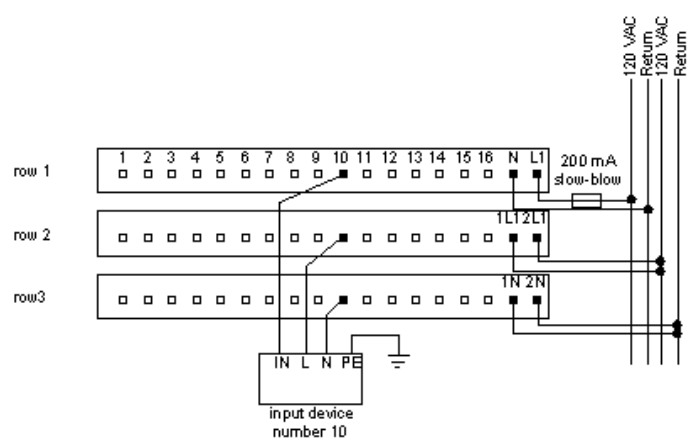

Internal Pin Connections

