

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

170ADO74050

discrete output module Modicon Momentum - 16 O solid state



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Diskretna izlazna baza AC
Grupa kanala	2 grupe od 8 izlaza
Broj digitalnih izlaza	16
Tip digitalnog izlaza	Trijak
Napon digitalnog izlaza	230 V AC
Struja po kanalu	0,5 A
Zaštita od kratkog spoja	Unutrašnji osigurač, 5 A tromi topljivi osigurač po grupi
Tretman zaštite	TC

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	230 V AC
Struja digitalnog izlaza	4 A po grupi 8 A po modulu
Minimum izlazne struje	30 mA
Maksimalna struja curenja	2,4 mA 230 V AC
Udar na struju	10 A za 2 ciklusa 15 A za 1 ciklus 5 A za 3 ciklusa
Maksimalni pad napona	<1,5 V 0,5 A u stanju 1
Zaštita od preopterećenja izlaza	Unutrašnji osigurač
Vreme odziva	1/2 x 1/f (= 0.5 jednog ciklusa) iz stanja 0 do stanja 1 1/2 x 1/f (= 0.5 jednog ciklusa) iz stanja 1 do stanja 0
Izolacija između kanala i magistrale	1780 V AC tokom 1 minuta
Snaga disipacije	6 W tipično 7.5 W maksimalno
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	Zastatus kanala: 16 LED lampica
Potrošnja struje	65 mA pri 230 V AC
Opis priključaka plc n°1	(7)OUT_DIS#7 (10)OUT_DIS#10 (6)OUT_DIS#6 (1)OUT_DIS#1 (8)OUT_DIS#8 (2)OUT_DIS#2 (5)OUT_DIS#5 (9)OUT_DIS#9 (1N)PW (1L+)PW (11)OUT_DIS#11 (13)OUT_DIS#13 (4)OUT_DIS#4 TB (12)OUT_DIS#12 (16)OUT_DIS#16 (14)OUT_DIS#14 (15)OUT_DIS#15 (3)OUT_DIS#3
Dubina	47,5 mm

Visina	141,5 mm
Širina	125 mm
Masa proizvoda	0,284 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]CSA[RETURN]FM klasa 1 odeljak 2
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	482,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,892 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Standard Adapter on a Discrete VAC Base

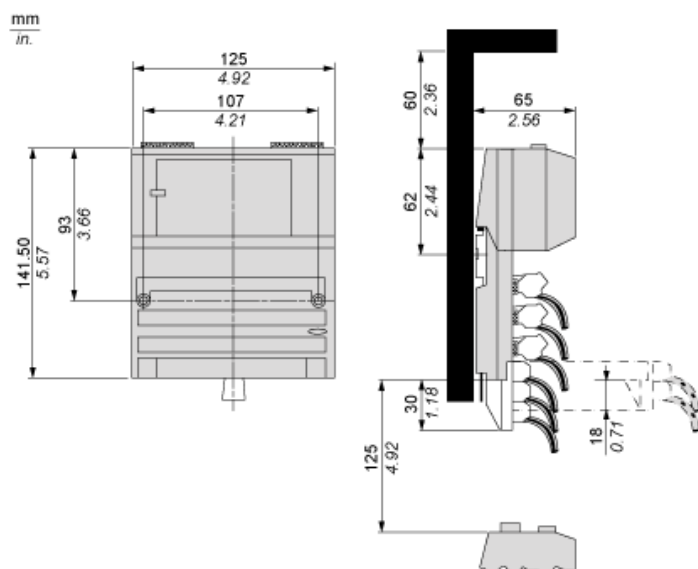


Mounting on a Wall




External Wiring Diagrams

2-Wire Device

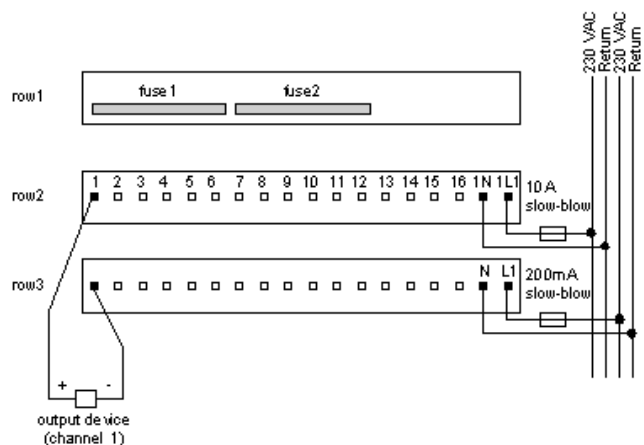

3-Wire Device

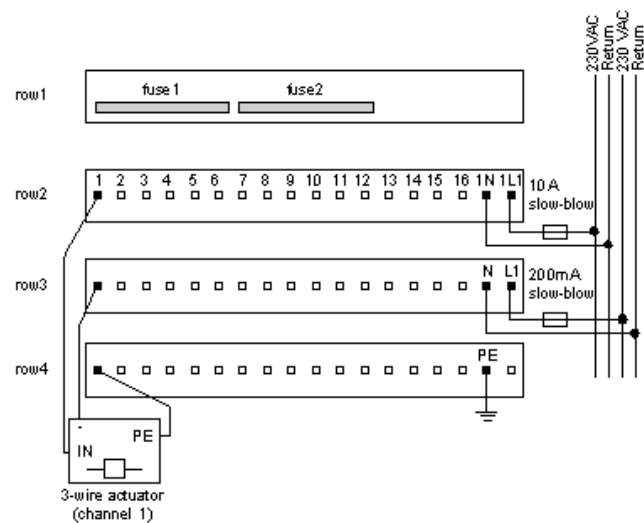

Internal Pin Connections

Rows 1 through 3 show the internal connections between terminals on the I/O base. Row 4 shows the internal connections on the optional busbar.

