


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

170INT11000

Modicon Momentum - Interbus komunikacioni adapter - upredene parice

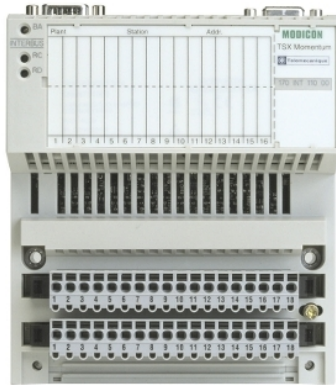

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Interbus komunikacioni adapter
Protokol komunikacionog porta	Interbus generation SUP1 2
Način pristupa	Stalni pomerački registar Master/slave
Brzina prenosa	500 kbit/s
Posrednik za prenos	Upredena parica

Dopunske informacije

Topologija	Prsten
Broj uređaja po segmentu	0...254
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	12800 M 400 m between two modules
Stanje otkaza	Sigurnosni
Upravljački parametri	CRC-16
Napajanje	Putem I/O baze
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	Bus je omogućen (BA): 1 LED (zelena) 1 LED (green) for remote bus check (RC) Daljinski bus onemogućen (RD): 1 LED (zelena)
Električna veza	2 connectors SUB-D 9 for connecting Interbus
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,07 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL FM klasa 1 odeljak 2 CSA
Ip stepen zaštite	IP20
Tretman zaštite	TC
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	186 g
Pakovanje 2 težina	1,544 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------