


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 19035

## NG125 - dodatak diferencijalne zaštite - Vigi

### NG125 - 4P - 63A - 1000mA

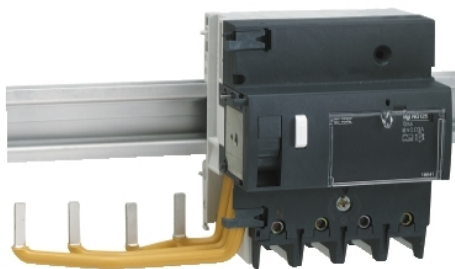

### Osnovne informacije

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente             | Dodatni moduli diferencijalne zaštite |
| Kratko ime uređaja                       | Vigi NG125                            |
| Broj polova                              | 4P                                    |
| [in] nazivna struja                      | 63 A                                  |
| Tip mreže                                | AC                                    |
| Osetljivost diferencijalne zaštite       | 1000 mA                               |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Selektivna                            |
| Klasa diferencijalne zaštite             | Tip A                                 |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokacija uređaja u sistemu                 | Izvod                                                                                                         |
| Mrežna frekvencija                         | 50/60 Hz                                                                                                      |
| [ue] nazivni napon                         | 230...415 V AC 50/60 Hz                                                                                       |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna                                                                                                     |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                                                                     |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 8 kV conforming to IEC 60947-2                                                                                |
| Nosači za montažu                          | 35 mm simetrična DIN šina                                                                                     |
| Električna veza ka automatskom prekidaču   | Zavrtnjima                                                                                                    |
| 9 mm redovi                                | 9                                                                                                             |
| Visina                                     | 118 mm                                                                                                        |
| Širina                                     | 189 mm                                                                                                        |
| Dubina                                     | 81 mm                                                                                                         |
| Masa proizvoda                             | 0,45 kg                                                                                                       |
| Električna trajnost                        | 10000 cycles conforming to IEC 60947-2                                                                        |
| Povezivanje - priključci                   | Tunnel type terminals 1...35 mm <sup>2</sup> flexible<br>Tunnel type terminals 1.5...50 mm <sup>2</sup> rigid |
| Dužina ogoljenog dela žice                 | 20 mm                                                                                                         |
| Moment pritezanja                          | 3,5 N.m                                                                                                       |

### Okruženje

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Standardi                      | IEC 60947-2                                                 |
| Ip stepen zaštite              | IP40 u skladu sa IEC 60947-2                                |
| Stepen zaprljanosti            | 3 u skladu sa IEC 60947-2                                   |
| Elektromagnetna kompatibilnost | 8/20 μs impulse withstand, 5000 A conforming to IEC 60947-2 |
| Tropikalizacija                | 2 u skladu sa IEC 60068-1                                   |
| Relativna vlažnost             | 95 % pri 55 °C                                              |
| Nadmorska visina za rad        | 2000 m                                                      |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 537 g    |
| Pakovanje 2 težina | 4,734 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|