


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 19036

NG125 - earth leakage add-on block - Vigi  
NG125 - 3P - 63A - 300mA

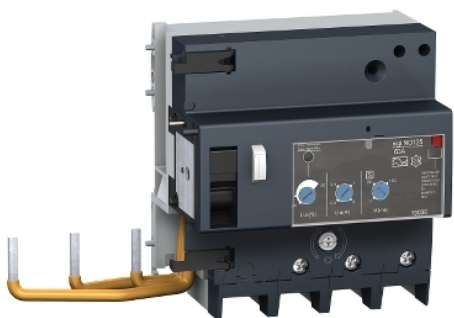

### Osnovne informacije

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente             | Dodatni moduli diferencijalne zaštite      |
| Kratko ime uređaja                       | Vigi NG125                                 |
| Broj polova                              | 3P                                         |
| [in] nazivna struja                      | 63 A                                       |
| Tip mreže                                | AC                                         |
| Osetljivost diferencijalne zaštite       | 300 MA<br>1000 MA<br>500 MA<br>3000 mA     |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Podesivo trenutna/selektivna/sa kašnjenjem |
| Klasa diferencijalne zaštite             | Tip A                                      |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokacija uređaja u sistemu                 | Izvod                                                                                                        |
| Mrežna frekvencija                         | 50/60 Hz                                                                                                     |
| [ue] nazivni napon                         | 230...415 V AC 50/60 Hz                                                                                      |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna                                                                                                    |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC/EN 60947-2                                                                 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 8 kV u skladu sa IEC/EN 60947-2                                                                              |
| Nosači za montažu                          | 35 mm simetrična DIN šina                                                                                    |
| Električna veza ka automatskom prekidaču   | Zavrtnjima                                                                                                   |
| 9 mm redovi                                | 11                                                                                                           |
| Širina                                     | 180 mm                                                                                                       |
| Masa proizvoda                             | 0,41 kg                                                                                                      |
| Električna trajnost                        | 10000 ciklusa u skladu sa IEC/EN 60947-2                                                                     |
| Povezivanje - priključci                   | Tunelski priključci 1...35 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Tunelski priključci 1,5...50 mm <sup>2</sup> kruti |
| Dužina ogoljenog dela žice                 | 20 mm                                                                                                        |
| Moment pritezanja                          | 3,5 N.m                                                                                                      |

### Okruženje

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Standardi                      | IEC/EN 60947-2:Annex B                                              |
| Ip stepen zaštite              | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                                   |
| Stepen zaprljanosti            | 3 u skladu sa IEC/EN 60947-2                                        |
| Elektromagnetna kompatibilnost | 8/20 μs podnosivi strujni impuls, 5000 A u skladu sa IEC/EN 60947-2 |
| Tropikalizacija                | 2 u skladu sa IEC 60068-1                                           |
| Relativna vlažnost             | 95 % pri 55 °C                                                      |
| Nadmorska visina za rad        | 2000 m                                                              |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,5 cm   |
| Package 1 Width              | 13,5 cm  |
| Package 1 Length             | 26,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 784,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 6,577 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|