


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 19044

## NG125 - dodatak diferencijalne zaštite - Vigi

### NG125 - 3P - 125A - 300mA

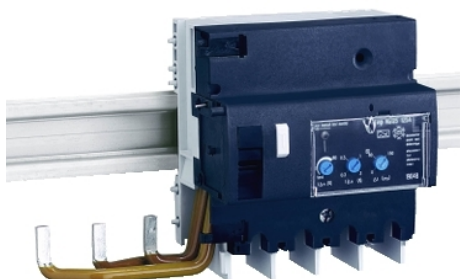

#### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Dodatni moduli diferencijalne zaštite
Kratko ime uređaja	Vigi NG125
Broj polova	3P
[in] nazivna struja	125 A
Tip mreže	AC
Osetljivost diferencijalne zaštite	300 MA 1000 MA 500 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite	Podesivo trenutna/selektivna
Klasa diferencijalne zaštite	Tip A

#### Dopunske informacije

Lokacija uređaja u sistemu	Izvod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	230...415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite	Nezavisna
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV conforming to IEC 60947-2
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Električna veza ka automatskom prekidaču	Zavrtnjima
9 mm redovi	11
Širina	180 mm
Masa proizvoda	0,75 kg
Električna trajnost	10000 cycles conforming to IEC 60947-2
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci 10...50 mm <sup>2</sup> fleksibilni Tunelski priključci 16...70 mm <sup>2</sup> kruti
Dužina ogoljenog dela žice	20 mm
Moment pritezanja	6 N.m

#### Okruženje

Standardi	IEC 60947-2
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60947-2
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60947-2
Elektromagnetna kompatibilnost	8/20 μs impulse withstand, 5000 A conforming to IEC 60947-2
Tropikalizacija	2 conforming to IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m

#### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	763 g
Pakovanje 2 težina	6,897 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------