


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 33004

pomoćni kontakt - SD - 1 NO/NC - 6 A - za  
NS630b...3200

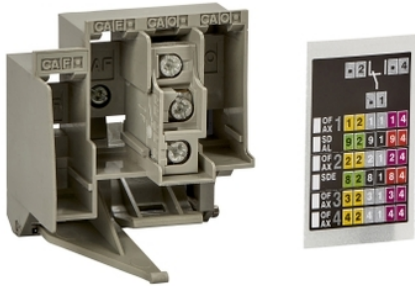

### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	SD
Primena uređaja	Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC


### Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	Indikator okidanja releja: indikator okidanja
Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Način montiranja	Sistemom na klik
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V DC
[ie] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A pri 24 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 0,6 A pri 110 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-14: 1 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 48 V DC DC-14: 0,05 A pri 110 V DC DC-14: 0,03 A pri 250 V DC

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,700 kg
--------------------	----------

### Održivost ponude

Propis REACh	 REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------