


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33035

Komunikacioni okidač napona otvaranja MX,
MasterPact NT/NV, 100/130V AC/DC, rezervni
deo

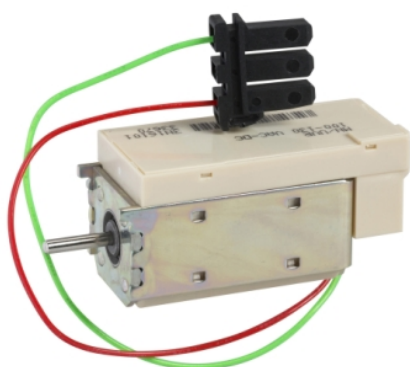

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Grupa proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW
Kratko ime uređaja	MX com[RETURN]XF com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Kalem za uključanje
Tip upravljanja	Komunikacijom
Napon upravljačkog kola	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW

Dopunske informacije

Operating threshold	0.7...1.1 x Un otvaranje
Vreme odziva	55 ms +/- 10 % za Masterpact NT 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 50 ms +/- 10 % za Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % za Compact NS1600b...3200
Snaga držanja	4.5 VA
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Masterpact NT Rezervni deo za Masterpact NW

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	1,56 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm

Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,65 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------