


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33668

podnaponski okidač MN - 24..30 V DC/AC 50/60 Hz

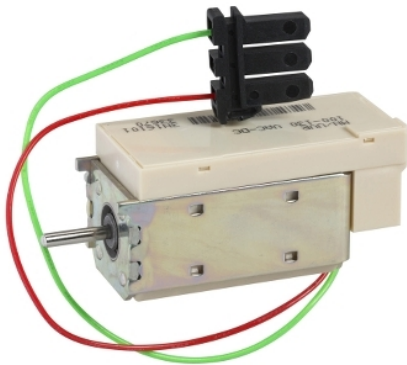

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	MasterPact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC

Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Snaga držanja	4.5 W
Način montiranja	Fiksno
Vreme odziva	50 ms (Compact NS630b...1600) 50 ms (Compact NS1600b...3200) 55 ms (Masterpact NT) 70 ms (Masterpact NW)
Pribor / posebna kategorija	Spare parts for Masterpact NT Rezervni delovi za Masterpact NW Rezervni delovi za Compact NS1600b...3200 Rezervni delovi za Compact NS630b...1600

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	155 g
Pakovanje 1 visina	6,1 cm
Pakovanje 1 širina	3,4 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Pakovanje 2 težina	1,6 kg
Pakovanje 3 težina	3,6 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------