


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33669

podnaponski okidač MN - 48..60 V DC/AC
50/60Hz

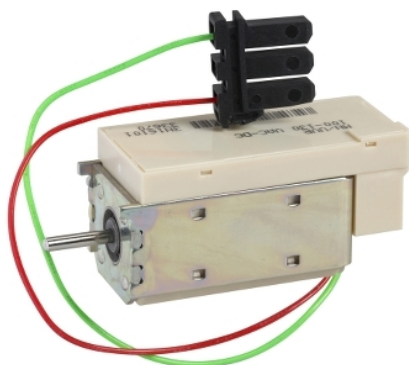

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC

Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Snaga držanja	4.5 W
Način montiranja	Fiksno
Vreme odziva	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Masterpact NW) 90 ms (Compact NS630b...1600) 90 ms (Compact NS1600b...3200)
Pribor / posebna kategorija	Spare parts for Masterpact NT Rezervni delovi za Masterpact NW Rezervni delovi za Compact NS1600b...3200 Rezervni delovi za Compact NS630b...1600

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	151 g
Pakovanje 1 visina	3,4 cm
Pakovanje 1 širina	6,2 cm
Pakovanje 1 dužina	8,3 cm
Pakovanje 2 težina	1,554 kg
Pakovanje 3 težina	9,747 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------