


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33670

podnaponski okidač MN - 100..130 V DC/AC
50/60 Hz

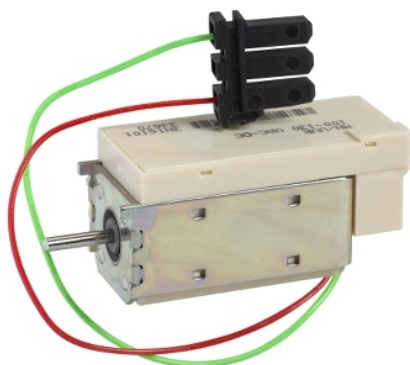

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Masterpact NT NAVY Masterpact NW Masterpact NW NAVY
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC

Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Snaga držanja	4.5 VA
Način montiranja	Fiksno
Vreme odziva	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Masterpact NW) 90 ms (Compact NS630b...1600) 90 ms (Compact NS1600b...3200)
Pribor / posebna kategorija	Spare parts for Masterpact NT Rezervni delovi za Masterpact NW Rezervni delovi za Compact NS1600b...3200 Rezervni delovi za Compact NS630b...1600

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	153 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	6,1 cm
Pakovanje 1 dužina	8,3 cm
Pakovanje 2 težina	1,576 kg
Pakovanje 3 težina	6,791 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------