


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33695

motorni pogon - MCH - 220..240 V AC

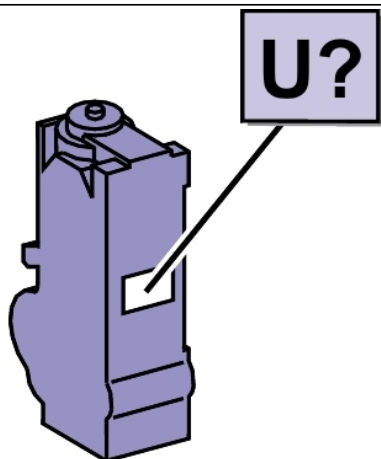

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600
Tip upravljanja	Komunikacijom
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Circuit breaker frame rated current	630 A 1000 A 800 A 1250 A 1600 A

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Držanje Impuls
Vreme odziva	< 600 ms (open) < 80 ms (close)
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minutu
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,114 kg
Pakovanje 1 visina	0,620 dm
Pakovanje 1 širina	1,250 dm
Pakovanje 1 dužina	1,800 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------