


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

33699

Motorni mehanizam - MCH - 100..130 V DC

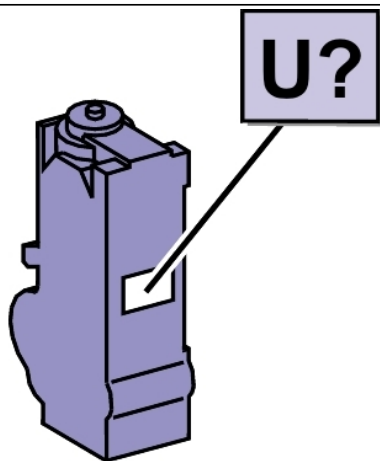

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS630b...1600
Tip upravljanja	Komunikacijom
Napon upravljačkog kola	100...130 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Circuit breaker frame rated current	1000 A 1250 A 1600 A 630 A 800 A

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Držanje Impuls
Vreme odziva	< 600 ms (open) < 80 ms (close)
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minutu
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

Packing Units

Pakovanje 1 težina	1,122 kg
Pakovanje 1 visina	0,600 dm
Pakovanje 1 širina	1,800 dm
Pakovanje 1 dužina	1,250 dm

Offer Sustainability

Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.