


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33802

pomoćni kontakt - 1 SDE nizak nivo

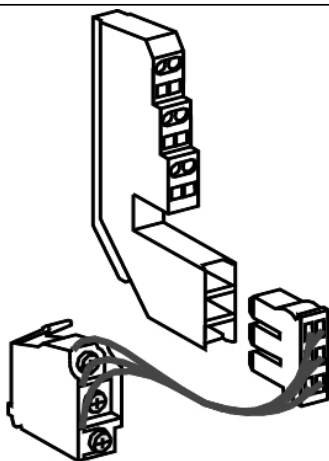

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	SDE
Primena uređaja	Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip greške	Opšti električni kvar
Lokalna signalizacija	Electrical fault: Fault trip
Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Način montiranja	Sistemom na klik
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Minimalno opterećenje	1 mA pri 4 V DC
[ie] nazivna struja	AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 0,6 A pri 110 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-14: 1 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 48 V DC DC-14: 0,05 A pri 110 V DC DC-14: 0,03 A pri 250 V DC
Pribor / posebna kategorija	Spare part for Compact NS630b...1600

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,037 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------