


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33806

pomoćni kontakt - 1 OC nizak nivo

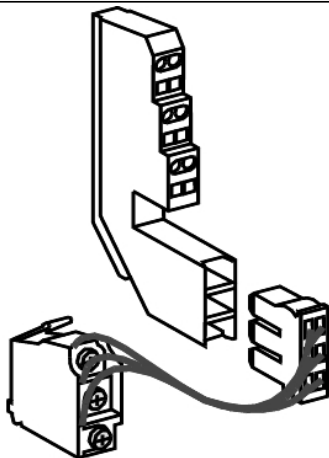

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	OF
Kompatibilnost grupe proizvoda	MasterPact NT
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Način montiranja	Izvlačivo
Minimalno opterećenje	2 mA at 15 V
[ie] nazivna struja	DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 5 A at 24 V DC AC-12: 5 A pri 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380 V AC 50/60 Hz

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------