


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33822

podnaponski okidač MN - 200..250 V DC/AC
50/60 Hz

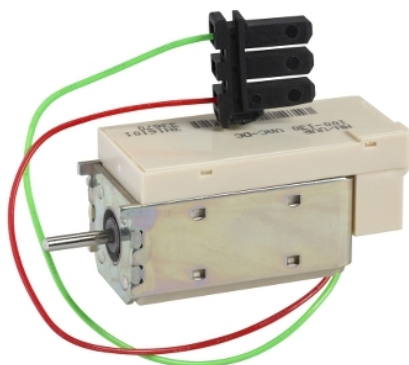

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	MasterPact NT Compact NS630b...1600 Masterpact NT NAVY Masterpact NT UL 489
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Snaga držanja	4.5 VA
Način montiranja	Izvlačivo
Vreme odziva	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Compact NS630b...1600)

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------