


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33830

Motorni mehanizam - MCH - 24..30 V DC

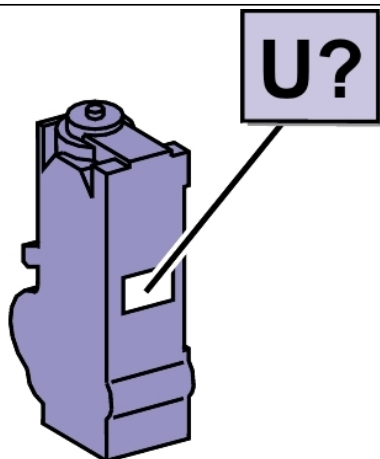

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS630b...1600
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Circuit breaker frame rated current	1600 A 630 A 1000 A 1250 A 800 A

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Vreme odziva	< 600 ms (open) < 80 ms (close)
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minutu
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

Offer Sustainability

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------