


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# 33835

## Motorni mehanizam - MCH - 220..240 V AC

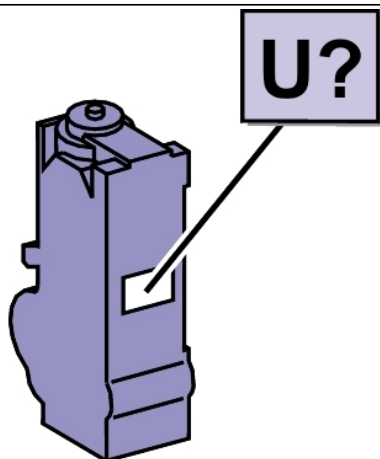

### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS630b...1600
Tip upravljanja	Komunikacijom
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Circuit breaker frame rated current	1250 A 1000 A 630 A 1600 A 800 A

### Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Držanje Impuls
Vreme odziva	< 600 ms (open) < 80 ms (close)
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minutu
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

### Packing Units

Pakovanje 1 težina	1,168 kg
Pakovanje 1 visina	0,620 dm
Pakovanje 1 širina	1,250 dm
Pakovanje 1 dužina	1,800 dm

### Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------