


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47076

pomoćni kontakt OF - 6 A - 1 NO/NC - za Masterpact NT

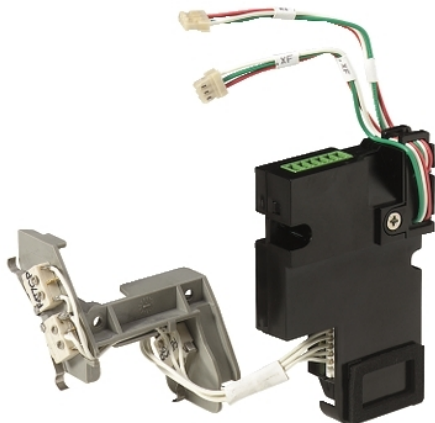

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	OF
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	MasterPact NT circuit breaker
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
[ie] nazivna struja	DC-12: 2.5 A at 24/48 V DC AC-12: 6 A at 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 380 V AC 50/60 Hz DC-12: 0.3 A at 250 V DC DC-12: 0.5 A at 125 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
Pribor / posebna kategorija	Spare parts for Masterpact NT

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	22 g
Pakovanje 2 težina	760 g
Pakovanje 3 težina	6,439 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------