


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47080

kontakt : 1AC PF spreman za zatvaranje

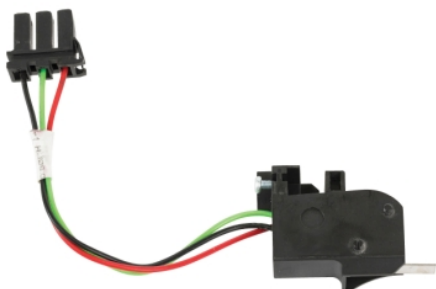

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	"Ready to close" kontakt
Kompatibilnost grupe proizvoda	MasterPact NT EasyPact MVS Masterpact NW EasyPact EXE

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Minimalno opterećenje	100 mA at 24 V
[ie] nazivna struja	5 A pri 240 V
Pribor / posebna kategorija	Rezervni delovi za Masterpact NT Rezervni delovi za Masterpact NW

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	25 g
Pakovanje 1 visina	1,8 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	15 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	560 g
Pakovanje 2 visina	13 cm
Pakovanje 2 širina	13 cm
Pakovanje 2 visina	19 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	160
Pakovanje 3 težina	4,725 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------