


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47311

naponski okidač uključenja XF com - 24 V DC/ AC 50/60Hz

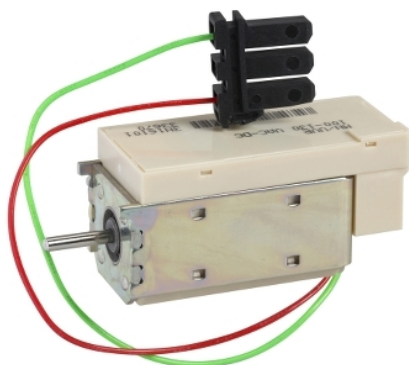

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	XF com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	MasterPact NT Masterpact NW
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC

Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un
Snaga držanja	4.5 W
Način montiranja	Fiksno
Vreme odziva	55 ms (Masterpact NT) 70 ms at 800 A (Masterpact NW) 70 ms at 1000 A (Masterpact NW) 70 ms at 1250 A (Masterpact NW) 70 ms at 1600 A (Masterpact NW) 70 ms at 2000 A (Masterpact NW) 70 ms at 2500 A (Masterpact NW) 70 ms at 3200 A (Masterpact NW) 70 ms at 4000 A (Masterpact NW) 80 ms pri 4000 A (Masterpact NW) 80 ms pri 5000 A (Masterpact NW) 80 ms pri 6300 A (Masterpact NW)

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------