


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 47314

naponski okidač uključenja XF com - 200..250  
V DC/AC 50/60 Hz

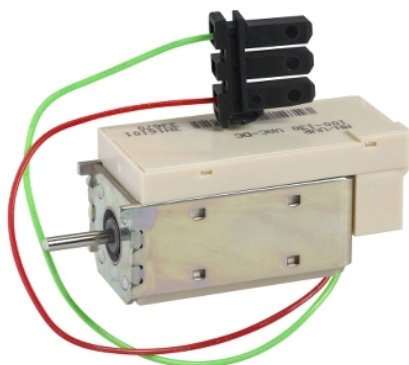

### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	XF com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW
Napon upravljačkog kola	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

### Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un
Snaga držanja	4.5 VA
Način montiranja	Fiksno
Vreme odziva	55 ms (Masterpact NT) 70 ms at 800 A (Masterpact NW) 70 ms at 1000 A (Masterpact NW) 70 ms at 1250 A (Masterpact NW) 70 ms at 1600 A (Masterpact NW) 70 ms at 2000 A (Masterpact NW) 70 ms at 2500 A (Masterpact NW) 70 ms at 3200 A (Masterpact NW) 70 ms at 4000 A (Masterpact NW) 80 ms pri 4000 A (Masterpact NW) 80 ms pri 5000 A (Masterpact NW) 80 ms pri 6300 A (Masterpact NW)

### Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.