


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 47352

naponski okidač uključenja XF - 100..130 V  
DC/AC 50/60 Hz

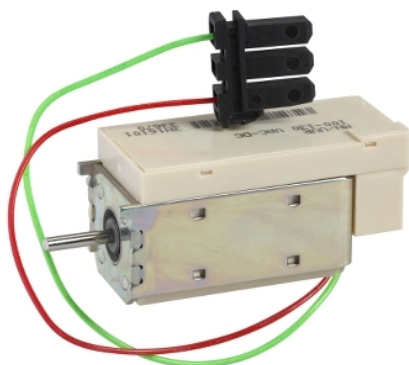

### Osnovne informacije

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Kratko ime uređaja             | XF                                        |
| Tip proizvoda ili komponente   | Naponski okidač                           |
| Primena uređaja                | Upravljanje                               |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact NT<br>Masterpact NW            |
| Napon upravljačkog kola        | 100...130 V AC 50/60 Hz<br>100...130 V DC |

### Dopunske informacije

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prag napona okidanja | 0.85...1.1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Snaga držanja        | 4.5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Način montiranja     | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vreme odziva         | 55 ms (Masterpact NT)<br>70 ms at 800 A (Masterpact NW)<br>70 ms at 1000 A (Masterpact NW)<br>70 ms at 1250 A (Masterpact NW)<br>70 ms at 1600 A (Masterpact NW)<br>70 ms at 2000 A (Masterpact NW)<br>70 ms at 2500 A (Masterpact NW)<br>70 ms at 3200 A (Masterpact NW)<br>70 ms at 4000 A (Masterpact NW)<br>80 ms pri 4000 A (Masterpact NW)<br>80 ms pri 5000 A (Masterpact NW)<br>80 ms pri 6300 A (Masterpact NW) |

### Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|