


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47372

Standard opening voltage release second
MX, MasterPact NT/NW fixed, 100/130VDC,
100/130VAC

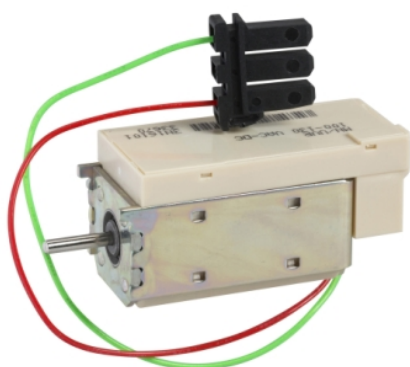

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Grupa proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Kratko ime uređaja	drugi MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Second opening coil Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC

Dopunske informacije

Operating threshold	0.7...1.1 x Un otvaranje
Vreme odziva	50 ms +/- 10 % za Masterpact NT 50 ms +/- 10 % za Masterpact NW
Snaga držanja	4.5 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	8,1 cm
Package 1 Weight	1,162 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------