


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47381

Standard opening undervoltage release MN,
MasterPact NT/NW fixed, 48/60VDC, 48VAC

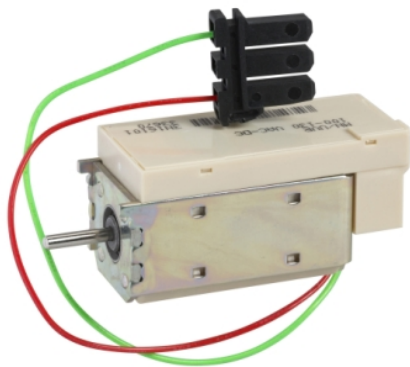

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Grupa proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Podnaponski okidač
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC

Dopunske informacije

Operating threshold	0.35...0.7 x Un otvaranje 0.85 Un zatvaranje
Vreme odziva	40 ms +/- 5 % za Masterpact NT 90 ms +/- 5 % za Masterpact NW
Snaga držanja	4.5 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	170,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------