


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47431

pomoćni kontakt - 1 SDE nizak nivo

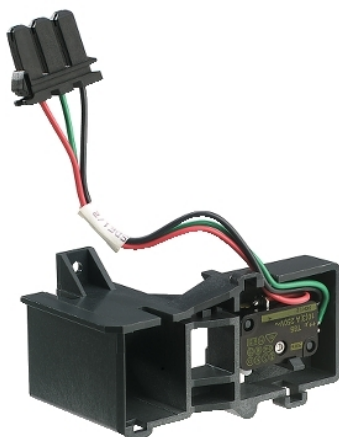

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	SDE
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Način montiranja	Izvlačivo
Minimalno opterećenje	2 mA at 15 V
[ie] nazivna struja	DC-12: 0.15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC AC-12: 3 A at 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 240 V AC 50/60 Hz DC-12: 0.3 A at 125 V DC AC-12: 3 A at 380 V AC 50/60 Hz

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------