


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48468

pomoćni kontakt - 4 OC

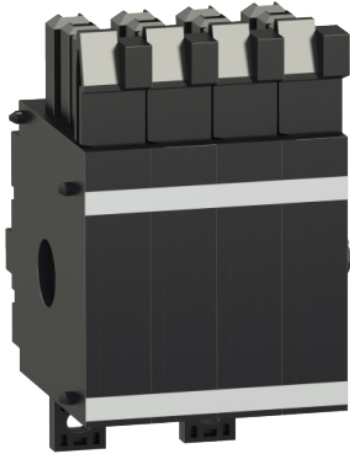

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	4 OF
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW
Sastav signalnih kontakata	4 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni Za niže vrednosti napona
Način montiranja	Izvlačivo
Minimalno opterećenje	100 MA pri 24 V 2 mA at 15 V
[ie] nazivna struja	AC-12: 10 A pri 240/380 V AC 50/60 Hz (standardu) AC-12: 10 A pri 480 V AC 50/60 Hz (standardu) AC-12: 3 A pri 380 V AC 50/60 Hz (za niže vrednosti napona) AC-12: 6 A pri 24/48 V AC 50/60 Hz (za niže vrednosti napona) AC-12: 6 A pri 240 V AC 50/60 Hz (za niže vrednosti napona) AC-12: 6 A pri 690 V AC 50/60 Hz (standardu) DC-12: 10 A pri 125 V DC (standardu) DC-12: 10 A pri 24/48 V DC (standardu) DC-12: 3 A pri 250 V DC (za niže vrednosti napona) DC-12: 3 A pri 250 V DC (standardu) DC-12: 6 A pri 125 V DC (za niže vrednosti napona) DC-12: 6 A pri 24/48 V DC (za niže vrednosti napona)

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------