


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48491

naponski okidač MX - 24..30 V DC/AC 50/60 Hz

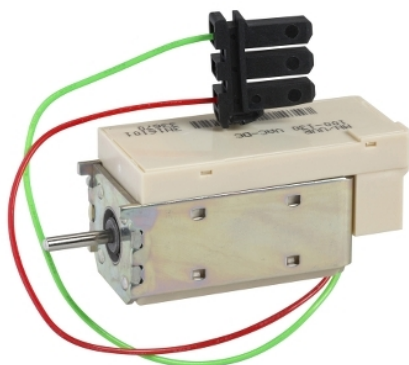

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kratko ime uređaja | MX |
| Tip proizvoda ili komponente | Naponski okidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact NW |
| Tip naponskog okidača | Okidač za isključenje |
| Napon upravljačkog kola | 24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC |

Dopunske informacije

| | |
|----------------------|--------------|
| Prag napona okidanja | 0.7...1.1 Un |
| Snaga držanja | 4.5 VA |
| Način montiranja | Izvlačivo |
| Vreme odziva | 50 ms |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|