


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48502

Standard opening undervoltage release MN,
MasterPact NW drawout, 48/60VDC, 48VAC

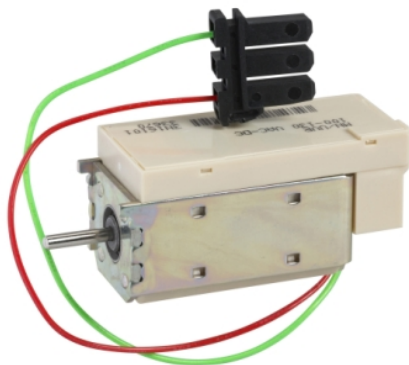

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Grupa proizvoda	Masterpact NW Masterpact NW DC
Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Podnaponski okidač
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC

Dopunske informacije

Operating threshold	0.35...0.7 x Un otvaranje 0.85 Un zatvaranje
Vreme odziva	90 ms +/- 5 %
Snaga držanja	4.5 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,700 cm
Package 1 Width	5,900 cm
Package 1 Length	9,900 cm
Package 1 Weight	166,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	13,540 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2560
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	445,280 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	🔗 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------