


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48512

Standard opening voltage release second MX,
MasterPact NW drawout, 48/60VDC, 48VAC

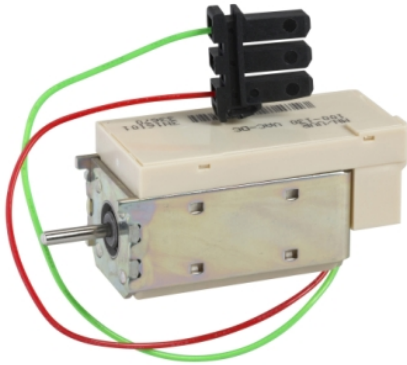

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Grupa proizvoda	Masterpact NW Masterpact NW DC
Kratko ime uređaja	drugi MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Second opening coil Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC

Dopunske informacije

Operating threshold	0.7...1.1 x Un otvaranje
Vreme odziva	50 ms +/- 10 %
Snaga držanja	4.5 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	1,164 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------