


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

49885

pomoćni C/O kontakt 1NO+NC - Fupact
ISFT100

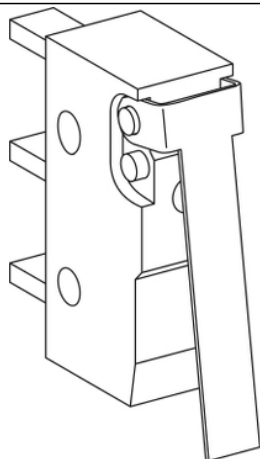

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ISFT100
Grupa proizvoda	Fupact
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Fupact ISFT fuse-switch disconnecter Fupact ISFL fuse-switch disconnecter
Signalni kontakt	1 C/O

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A
[ie] nazivna struja	AC-12: 2 A pri 110 V AC AC-12: 2 A pri 220/240 V AC AC-12: 2 A pri 250 V AC AC-12: 2 A pri 48 V AC AC-15: 2 A pri 110 V AC AC-15: 2 A pri 220/240 V AC AC-15: 2 A pri 250 V AC AC-15: 2 A pri 48 V AC
Minimalno opterećenje	3 mA pri 24 V

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5 g
Pakovanje 1 visina	0,7 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	12 cm
Pakovanje 2 težina	487 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------