


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 83830

PratiKa industrijski utikač - 16 A - 3P + E -  
380...415 V AC - IP44

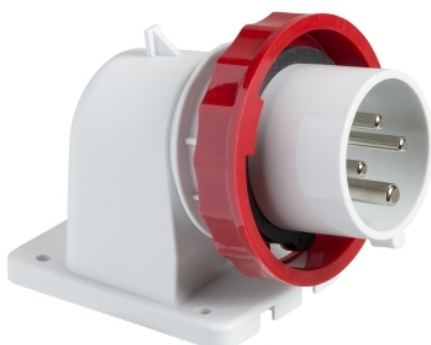

### Osnovne informacije

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa                       |
| Tip proizvoda ili komponente      | Utičnica sa faznim invertorom |
| Kratko ime uređaja                | PratiKa utičnica              |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska                 |
| Broj polova                       | 3P + E                        |
| Tip mreže                         | AC                            |
| Standard utičnice                 | Industrijski                  |

### Dopunske informacije

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Način montiranja                                      | Montaža na panel                       |
| Kategorija priključnice i utikača                     | Pod uglom od 90°                       |
| [in] nazivna struja                                   | 16 A                                   |
| [ue] nazivni napon                                    | 380...415 V                            |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                               |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h                                    |
| Materijal utikača, utičnice                           | Self-extinguishing engineering polymer |
| Materijal kontakta                                    | Pins: nickel plated brass              |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji                    |
| Poprečni presek kabla                                 | 1...4 mm <sup>2</sup>                  |
| Spoljašnji prečnik kabla                              | 8...15 mm                              |
| Masa proizvoda                                        | 0,22 kg                                |
| Dimenzija baze                                        | 65 x 85 mm                             |
| Visina                                                | 124 mm                                 |
| Širina                                                | 65 mm                                  |
| Dubina                                                | 85 mm                                  |
| Boja                                                  | Grey (RAL 7035)                        |
| Boja poklopca                                         | Crvena                                 |

### Okruženje

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardi                  | EN 60309-1<br>EN 60309-2                        |
| Ip stepen zaštite          | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Ik stepen zaštite          | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Otpornost na vatru         | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1                |
| Relativna vlažnost         | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Nadmorska visina za rad    | 2000 m                                          |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,148 kg |
|--------------------|----------|

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|