

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001K31H8

Joystick controller, Harmony 9001K, metal,
30mm, 2 directions, spring return to center, 2
NC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K
Tip proizvoda ili komponente	Upravljačka palica
Kratko ime uređaja	9001K
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Tip glave uređaja	Ka centru sa povratkom
Profil glave uređaja	80 mm upravljačka palica

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Metal
Prečnik za montiranje	30 mm
Masa proizvoda	0,372 kg
Radni položaj	Vertikalno
Oblik glave signalne jedinice	Osmougaona
Tip kontakata i sastav	2 NC
Operacija kontakata	Standardna
Upotreba kontakata	Standardni
Pozitivno otvaranje	Sa u skladu sa IEC 60947-5-2
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja	0,8 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Ukršteni prerez
Materijal kontakata	Kontakti od legura srebra
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600-Q600 u skladu sa NEMA 0,55 A pri 125 V, DC-13, A600-Q600 u skladu sa NEMA
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	12 KA pri 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA pri 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA pri 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA pri 120 V AC-15, 7200 VA
Nazivna prekidna moć	3 KA pri 240 V AC-15, 720 VA 6 KA pri 120 V AC-15, 720 VA 1,2 KA pri 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA pri 480 V AC-15, 720 VA 0,1 KA pri 600 V DC-13 0,27 KA pri 250 V DC-13 0,55 kA pri 125 V DC-13
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Informacije o smeru glave	2 smera

Tip ručice	Sa povratkom
Veličina	30 mm
Povratak	Ka centru

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Kategorija prenapona	II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standardi	UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	NEMA[RETURN]UL 508
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,501 cm
Package 1 Width	5,999 cm
Package 1 Length	17,501 cm
Package 1 Weight	290,299 g

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja  Profil proizvoda vezan za cirkularnu ekonomiju
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

mm
in.

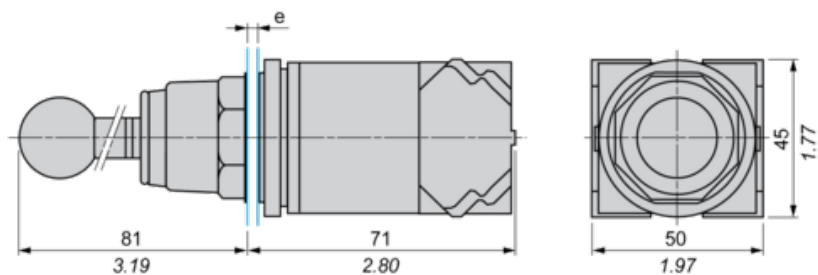

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2

Panel Cut-Out



Clearance

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

mm
in.



Joystick Positions

