

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001K3L35LRRH13

Illuminated push-button, Harmony 9001K,
metal, metal guard flush, red, 30mm, spring
return, LED red, 24-28V, 1 C/O



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K
Tip proizvoda ili komponente	Svetleći taster
Kratko ime uređaja	9001K
Tip glave uređaja	Sa povratkom
Profil glave uređaja	Crvena udubljena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja	Metal guard

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Metal
Prečnik za montiranje	30 mm
Oblik glave signalne jedinice	Osmougaona
Svetlosni izvor	LED
Svetlosni izvor	LED
Baza sijalice	BA 9s
Napajanje svetlosnog bloka	Direktno
[us] nazivni napon napajanja	24...28 V AC/DC
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja	0,8 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Ukršteni prerez
Mehanička trajnost	5000000 ciklusa
Radni položaj	Bilo koja pozicija
[ui] nazivni napon izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1

Cad ukupna širina	54 mm
Cad ukupna visina	42 mm
Cad ukupna dubina	106 mm
Opis priključaka iso n°1	(13-14-11-12)OF
Masa proizvoda	0,175 kg
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Boja kapica/glave ili sočiva	Crvena
[us] nazivni napon	24...28 V
Boja svetlosnog izvora	Crvena
Tip glave	Udubljena
Tip ručice	Sa povratkom
Veličina	30 mm

Okruženje

Standardi	JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	NEMA[RETURN]UL 508
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,999 cm
Package 1 Width	5,001 cm
Package 1 Length	11,3 cm
Package 1 Weight	258,548 g


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

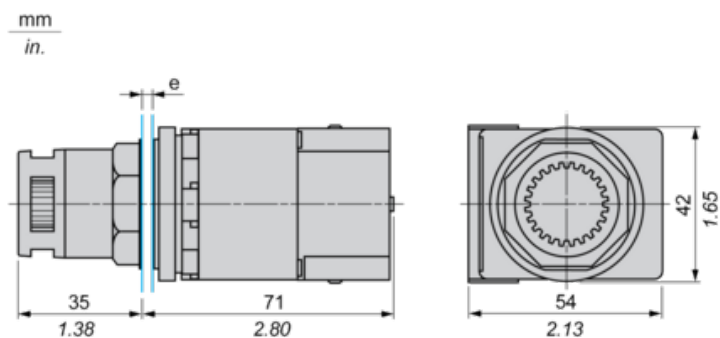

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

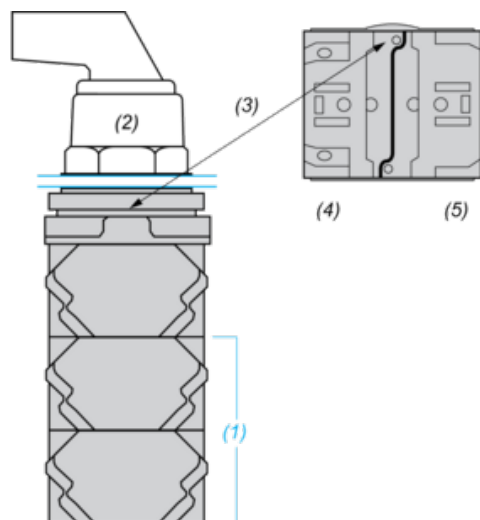

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
(2) Operator
(3) Locating notch
(4) Side 1
(5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

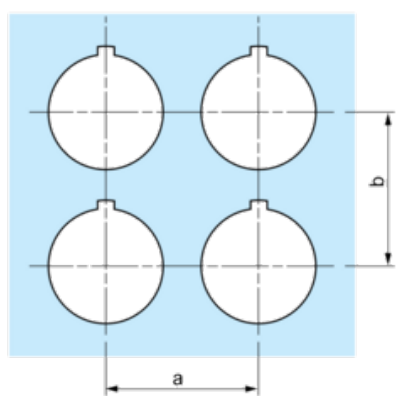

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

mm
in.

