

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001KA6

Contact block, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, 0-600V, silver alloy contacts, screw clamp terminal, early make, 1 NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktni blok
Kratko ime uređaja	9001K

Dopunske informacije

Opis priključaka iso n°1	(1-2)NC_CL
Masa proizvoda	0,023 kg
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Prevremeno uključanje
Pozitivno otvaranje	Bez
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja	0,8 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Ukršteni prerez
Materijal kontakata	Kontakti od legura srebra
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600-Q600 u skladu sa NEMA 0,55 A pri 125 V, DC-13, A600-Q600 u skladu sa NEMA
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	12 KA pri 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA pri 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA pri 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA pri 120 V AC-15, 7200 VA 0,55 KA pri 125 V DC-13 0,1 KA pri 600 V DC-13 0,27 kA pri 250 V DC-13
Nazivna prekidna moć	3 KA pri 240 V AC-15, 720 VA 6 KA pri 120 V AC-15, 720 VA 1,2 KA pri 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA pri 480 V AC-15, 720 VA 0,1 KA pri 600 V DC-13 0,27 KA pri 250 V DC-13 0,55 KA pri 125 V DC-13
[us] nazivni napon	0...600 V
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4
Sertifikacija proizvoda	NEMA[RETURN]UL 508
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,556 cm
Package 1 Width	4,318 cm
Package 1 Length	3,048 cm
Package 1 Weight	22,68 g


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

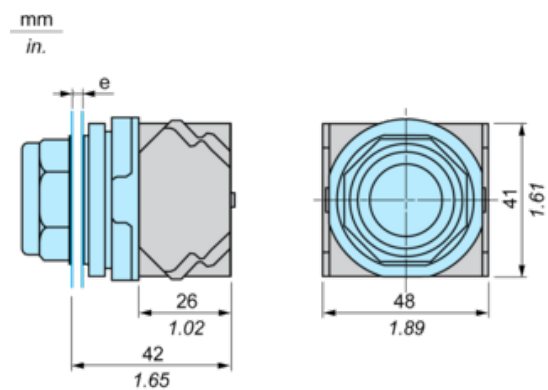

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.