

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001KM1

Light block, Harmony 9001K, Harmony
9001SK, 30mm, incandescent bulb, 110...120V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tip proizvoda ili komponente	Svetleći blok
Kratko ime uređaja	9001K
Baza sijalice	BA 9s
Napajanje svetlosnog bloka	Direktno preko integralnog transformatora 6 V

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,144 kg
Svetlosni izvor	Incandescentna sijalica
[us] nazivni napon	120 V AC
[us] nazivni napon	110...120 V
Napajanje bloka	Putem integrisanog transformatora
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Veličina	30 mm

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 UL 508 JIS C 852
Sertifikacija proizvoda	UL 508[RETURN]NEMA
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	149,686 g

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	24,0 cm
Package 2 Weight	3,825 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

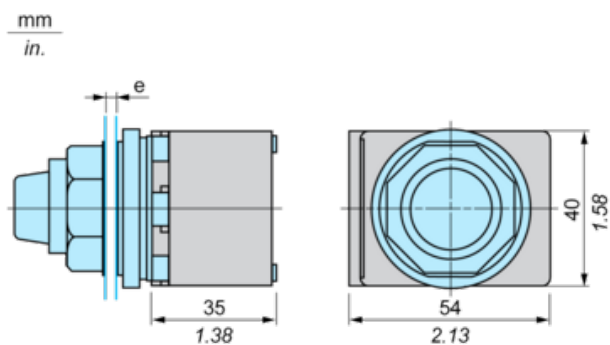

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.