

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001KM35

Light block, Harmony 9001K, Harmony
9001SK, 30mm, incandescent bulb, 24...28V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tip proizvoda ili komponente	Svetleći blok
Kratko ime uređaja	9001K
Baza sijalice	BA 9s
Napajanje svetlosnog bloka	Direktno preko integralnog otpora

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,05 kg
Svetlosni izvor	Inkandescentna sijalica
[us] nazivni napon	24 V AC/DC
[us] nazivni napon	24...28 V
Napajanje bloka	Puni napon
Veličina	30 mm

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	NEMA UL 508
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,588 cm
Package 1 Width	9,144 cm
Package 1 Length	4,826 cm
Package 1 Weight	63,503 g


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

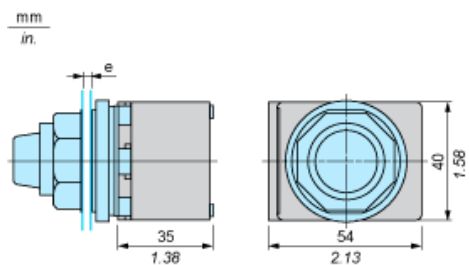

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.