

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001KR9P38RH25

Illuminated push-button, Harmony 9001K,
metal, mushroom 41mm, red, 30mm, 2
positions, push-pull, 120V, 1 NC late + 1 NC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K
Tip proizvoda ili komponente	Svetleći taster
Kratko ime uređaja	9001K
Tip glave uređaja	pritisakanje-povlačenje
Profil glave uređaja	Crvena pečurkasti taster Ø 41 mm, neoznačeno
Napajanje svetlosnog bloka	Direktno

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Metal
Prečnik za montiranje	30 mm
Cad ukupna širina	54 mm
Cad ukupna visina	42 mm
Cad ukupna dubina	103 mm
Opis priključaka iso n°1	(11-12)NC_OL (21-22)NC
Masa proizvoda	0,168 kg
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Informacija o poziciji glave	2 pozicije
Tip kontakata i sastav	1 NC late break + 1 NC
Tip i sastav kontakata	1 NC za kasno isključenje 1 NC za sporo isključenje
Pozitivno otvaranje	Sa u skladu sa IEC 60947-5-2
Mehanička trajnost	5000000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja	0,8 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Ukršteni prerez
Materijal kontakata	Kontakti od legura srebra
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	0,55 A pri 125 V, DC-13, A600-Q600 u skladu sa NEMA
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	12 KA pri 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA pri 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA pri 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA pri 120 V AC-15, 7200 VA

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Nazivna prekidna moć	1,2 KA pri 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA pri 480 V AC-15, 720 VA 3 KA pri 240 V AC-15, 720 VA 6 KA pri 120 V AC-15, 720 VA 0,1 KA pri 600 V DC-13 0,27 KA pri 250 V DC-13 0,55 kA pri 125 V DC-13
Svetlosni izvor	inkandescentna
Baza sijalice	BA 9s
[us] nazivni napon napajanja	120 V AC/DC
Dodatne informacije o glavi uređaja	Screw-on plastic
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Boja kapica/glave ili sočiva	Crvena
[us] nazivni napon	120 V
Napajanje bloka	Full voltage or resistor
Tip glave	Pečurkasti taster Ø 41 mm
Tip ručice	Pritiskanje-povlačenje
Veličina	30 mm
Svetlosni izvor	Inkandescentna sijalica

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 852
Sertifikacija proizvoda	NEMA[RETURN]UL 508
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,001 cm
Package 1 Width	11,3 cm
Package 1 Length	5,799 cm
Package 1 Weight	226,796 g

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

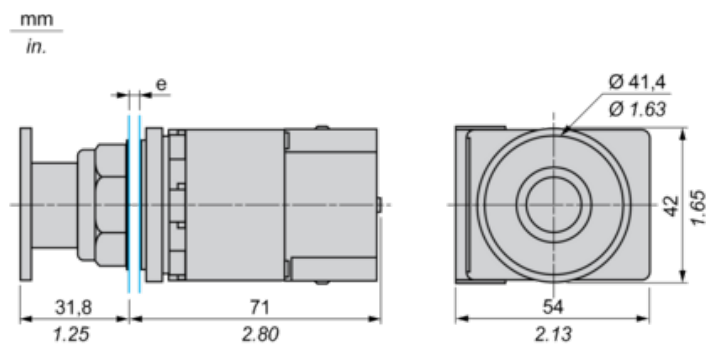

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

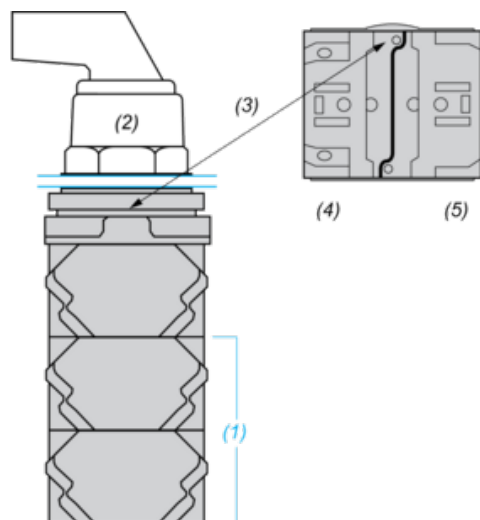

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

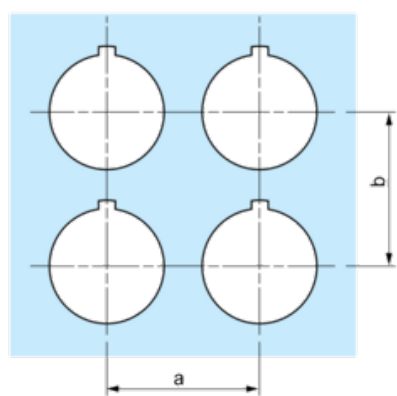

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

mm
in.

