

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001SKP1R9

Pilot light, Harmony 9001SK, plastic,
polycarbonate, domed, red, 30mm, 110-120V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001SK
Tip proizvoda ili komponente	Lampica
Kratko ime uređaja	9001SK
Tip sočiva	Kupolasta plastika
Napajanje svetlosnog bloka	Putem integrisanog transformatora 120 V AC 50/60 Hz 6 V)

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Plastika
Prečnik za montiranje	30 mm
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva	Crvena
Svetlosni izvor	inkandescentna
Baza sijalice	BA 9s
[us] nazivni napon napajanja	110...120 V AC 50/60 Hz
Moment pritezanja	0,8 N.m u skladu sa EN/IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Ukršteni prerez
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² u skladu sa EN/IEC 60947-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa EN/IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	2,5 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Cad ukupna širina	54 mm
Cad ukupna visina	70 mm
Cad ukupna dubina	42 mm
Masa proizvoda	0,181 kg
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip sočiva	Kupolasta
[us] nazivni napon	110...120 V
Napajanje bloka	Putem integrisanog transformatora
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Materijal sočiva	Polycarbonate
Veličina	30 mm
Svetlosni izvor	Inkandescentna sijalica

Okruženje

Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Tretman zaštite	TC
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	UL 508[RETURN]NEMA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,801 cm
Package 1 Width	5,601 cm
Package 1 Length	9,401 cm
Package 1 Weight	167,829 g


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

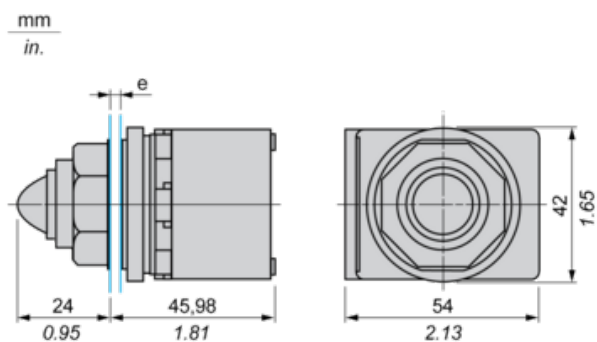

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.