

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001SKS11FB

Selector switch head, Harmony 9001SK,
plastic, long handle, black, 30mm, 2 positions,
stay put



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001SK
Tip proizvoda ili komponente	Glava za izborni prekidač
Kratko ime uređaja	9001SK
Tip glave uređaja	Bez povratka
Profil glave uređaja	Crna duga ručica

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Plastika
Prečnik za montiranje	30 mm
Masa proizvoda	0,059 kg
Oblik glave signalne jedinice	Osmougona
Informacija o poziciji glave	2 pozicije
Tip kontakata i sastav	Bez kontaktnog bloka
Mehanička trajnost	500000 ciklusa
Kompatibilnost proizvoda	9001KA2 strana 1 ili 2
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Boja kapica/glave ili sočiva	Crna
Tip glave	Duga ručica
Tip ručice	Bez povratka
Veličina	30 mm
Profil zupčanika	5

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 6

Standardi	CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	NEMA[RETURN]UL 508
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,08 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	7,112 cm
Package 1 Weight	63,503 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,641 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

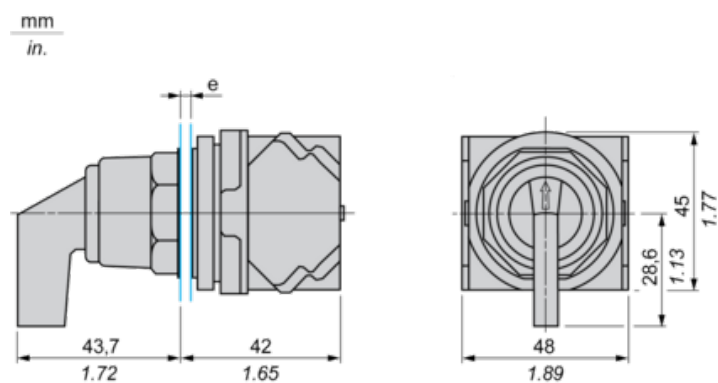

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

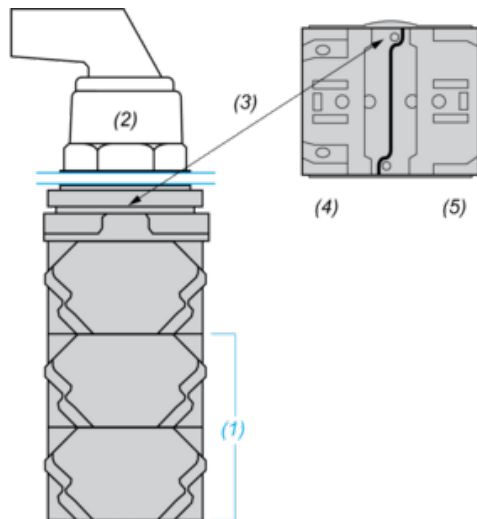

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2