


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ABE7R16M111

I/O baza lemljeni elektromehanički releji ABE7 -
16 kanala - relej 5 mm

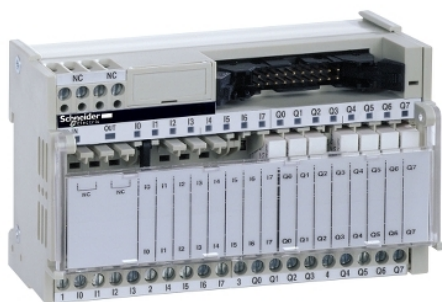

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon ABE7
Tip proizvoda ili komponente	Podnožje sa utičnim elektromehaničkim relejima
Tip podnožja	Baza sa izlazima
[us] nazivni napon	19...30 V u skladu sa IEC 61131-2
Broj kanala	16
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm ² (AWG 26...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 4 mm ² (AWG 26...AWG 12) jednožični Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm ² (AWG 26...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.14...2 x 1.5 mm ² (AWG 26...AWG 16) jednožični

Dopunske informacije

Supply voltage type	DC
Kompatibilnost proizvoda	ABR7S11
Tip kontakata i sastav	1 NO
Statusne led lampice	Uključen uređaj: 1 LED 1 LED per channelchannel status
Distribucija polariteta	Zajednička distributivna grupa od 4 + 2 ulazna zajednička priključka
Zaštita od kratkog spoja	1 A interno osiguračem, 5 x 20 mm, brzi osigurač (PLC kraj)
Način montaže	Stezaljkom (35 mm DIN šina) Zavrtnjima (set za montažu na površinu)
Maksimalna dovodna struja	1 A
Pad napona na dovodnom osiguraču	0,3 V
Maksimalna struja po zajedničkoj tački na izlazu	5 A vijčani priključni blokovi
[ui] nazivni napon izolacije	2000 V between terminals/mounting rails 300 V between coil circuit/contact circuits conforming to IEC 60947-1
Maksimalna struja po modulu	12 A
[uimp] nazivni napon impulsa	2,5 kV
Kategorija instalacije	II u skladu sa IEC 60664-1
Moment pritezanja	0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
Masa proizvoda	0,6 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL DNV BV CSA GL LROS (Lloyds register of shipping)
Ip stepen zaštite	IP2x u skladu sa IEC 60529
Otpornost na zagrijanu žicu	750 °C, vreme gašenja <30 sekundi u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	2 gn (f = 10...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetno polje	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze	2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
Temperatura okoline za rad	-5...60 °C u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 60664-1

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,268 kg
Pakovanje 1 visina	0,700 dm
Pakovanje 1 širina	0,820 dm
Pakovanje 1 dužina	1,380 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------