


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

BMEXBP0400 rek X80 - 4 slota - Ethernet

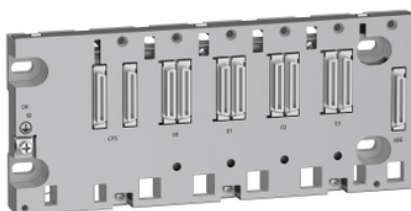

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon X80
Pribor / posebni tip	Rek

Dopunske informacije

Broj slotova	4 bus X + Ethernet
Kompatibilnost proizvoda	I/O modul BMX procesor Poseban aplikacijski modul BMXCPS napajanje BME procesor
Snaga potrošnje u w	162 MW 3.3 V DC 2,8 W 24 V DC
Električna veza	1 konektor (XBE) modul za proširenje
Način fiksiranja	Sa 4 zavrtnja - prečnik: 4,32...6,35 mm, montaža na panel Sa 4 M6 zavrtnjima, montaža na ploča Stezaljkama, montaža na 35 mm simetrična DIN šina
Potrošnja struje	49 mA pri 3.3 V DC 118 mA pri 24 V DC
Mtbf pouzdanost	2000000 H
Masa proizvoda	0,705 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Relativna vlažnost	5...95 % without condensation
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2012/19/EU - WEEE direktiva

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	710 g
Pakovanje 1 visina	6,8 cm
Pakovanje 1 širina	15,4 cm
Pakovanje 1 dužina	32 cm
Pakovanje 2 težina	9,308 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.