

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## BMH0702T06A2A

servo motor BMH - 2,5 Nm - 8000 rpm -  
neokrenuto vratilo - bez kočnice - IP54



### Osnovne informacije

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente         | Servo motor                                                                                             |
| Kratko ime uređaja                   | BMH                                                                                                     |
| Maksimalna mehanička brzina          | 8000 rpm                                                                                                |
| Stalni moment pri nultoj brzini      | 2,5 N.M za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno<br>2,5 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno   |
| Vršni moment pri nultoj brzini       | 6,4 N.M za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno<br>7,4 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno   |
| Nazivna izlazna snaga                | 600 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno<br>900 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno       |
| Nazivni moment                       | 2,3 N.M za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno<br>2,1 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno   |
| Nazivna brzina                       | 2500 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno<br>4000 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno |
| Kompatibilnost proizvoda             | LXM32.D30M2 pri 115 V monofazno<br>LXM32.D18M2 pri 230 V monofazno                                      |
| Vratilo                              | Glatka osovin                                                                                           |
| Ip stepen zaštite                    | IP54 standardno                                                                                         |
| Rezolucija brzine u povratnoj sprezi | 32768 tačaka/obrtaju                                                                                    |
| Kočnica držanja                      | Bez                                                                                                     |
| Nosači za montažu                    | Prirubnica po međunarodnom standardu                                                                    |
| Električni priključak                | Rotirajući konektori pod pravim uglom                                                                   |

### Dopunske informacije

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kompatibilnost grupe proizvoda          | Lexium 32                                    |
| [us] nazivni napon                      | 240 V                                        |
| Broj faza mreže                         | Trofazno                                     |
| Stalna struja pri ukočenom rotoru       | 5,38 A                                       |
| Stalna snaga                            | 1,51 W                                       |
| Maksimalna struja irms                  | 15 A za LXM32.D30M2<br>17,5 A za LXM32.D18M2 |
| Maksimalna stalna struja                | 17,71 A                                      |
| Druga osovin                            | Bez drugog vratila                           |
| Prečnik osovine                         | 11 mm                                        |
| Dužina osovine                          | 23 mm                                        |
| Tip povratne sprege                     | Single turn SinCos Hiperface                 |
| Veličina prirubnice motora              | 70 mm                                        |
| Broj naslaganih rotora i statora motora | 2                                            |

|                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstanta momenta                      | 0,46 N.m/A pri 120 °C                                                                                                            |
| Ke (indukovana ems)                    | 29,6 V/krpm pri 120 °C                                                                                                           |
| Broj polova motora                     | 10                                                                                                                               |
| Inercija rotora                        | 1,13 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Otpornost statora                      | 1,15 Ω pri 20 °C                                                                                                                 |
| Induktivnost statora                   | 3,6 mH pri 20 °C                                                                                                                 |
| Električna vremenska konstanta statora | 3,1 milisekundi pri 20 °C                                                                                                        |
| Maksimalna radijalna sila fr           | 710 N pri 1000 rpm<br>560 N pri 2000 rpm<br>490 N pri 3000 rpm<br>450 N pri 4000 rpm<br>410 N pri 5000 rpm<br>390 N pri 6000 rpm |
| Maksimalna osovinska sila fa           | 0.2 x Fr                                                                                                                         |
| Tip hlađenja                           | Prirodno strujanje vazduha                                                                                                       |
| Dužina                                 | 154 mm                                                                                                                           |
| Prečnik prirubnice                     | 60 mm                                                                                                                            |
| Dubina prirubnice                      | 2,5 mm                                                                                                                           |
| Broj otvora za montažu                 | 4                                                                                                                                |
| Prečnik otvora za montiranje           | 5,5 mm                                                                                                                           |
| Prečnik kruga za otvore                | 82 mm                                                                                                                            |
| Masa proizvoda                         | 2,3 kg                                                                                                                           |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 11,2 cm   |
| Package 1 Width              | 19 cm     |
| Package 1 Length             | 39,2 cm   |
| Package 1 Weight             | 2,907 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 30 cm     |
| Package 2 Width              | 40 cm     |
| Package 2 Length             | 60 cm     |
| Package 2 Weight             | 11,252 kg |
| Package 3 Height             | 30,0 cm   |

## Održivost ponude


|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                                                                                                                   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

## Servo Motors Dimensions

### Example with Straight Connectors

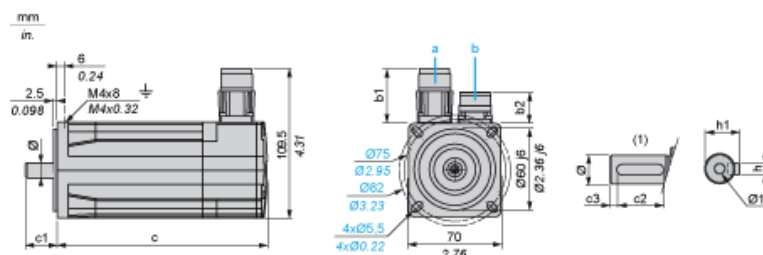

- a: Power supply for servo motor brake  
b: Power supply for servo motor encoder  
(1) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

| Straight connectors |      | Rotatable angled connectors |      | c (without brake) | c (with brake) | c1 | c2 | c3  | h    | h1                                  | Ø     | Ø1 for screws |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|----|----|-----|------|-------------------------------------|-------|---------------|
| b1                  | b2   | b1                          | b2   |                   |                |    |    |     |      |                                     |       |               |
| 39.5                | 25.5 | 39.5                        | 39.5 | 154               | 193            | 23 | 18 | 2.5 | 4 h9 | 12.5 <sup>+0</sup> <sub>-0.13</sub> | 11 k6 | M4 x 14       |


Dimensions in in.

| Straight connectors |    | Rotatable angled connectors |      | c (without brake) | c (with brake) | c1   | c2   | c3   | h       | h1                                    | Ø       | Ø1 for screws |
|---------------------|----|-----------------------------|------|-------------------|----------------|------|------|------|---------|---------------------------------------|---------|---------------|
| b1                  | b2 | b1                          | b2   |                   |                |      |      |      |         |                                       |         |               |
| 1.55                | 1  | 1.55                        | 1.55 | 6.06              | 7.59           | 0.90 | 0.70 | 0.09 | 0.16 h9 | 0.49 <sup>+0</sup> <sub>-0.0051</sub> | 0.43 k6 | M4 x 0.55     |

## 115 V Single-Phase Supply Voltage

### Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive

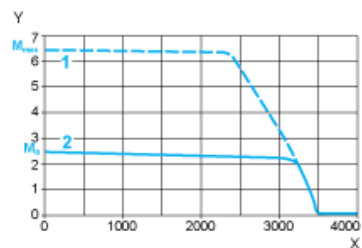


- X Speed in rpm  
Y Torque in Nm  
1 Peak torque  
2 Continuous torque

## 230 V Single-Phase Supply Voltage

### Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18M2 servo drive

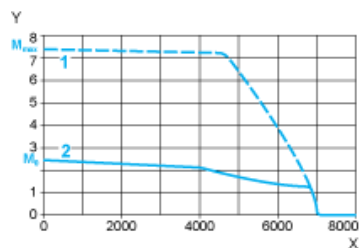

- X Speed in rpm  
Y Torque in Nm  
1 Peak torque  
2 Continuous torque