

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BMH0703T32F2A

servo motor BMH - 3,4 Nm - 8000 o/min -
osovina sa ključem - sa kočnicom - IP65/IP67



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Servo motor
Kratko ime uređaja	BMH
Maksimalna mehanička brzina	8000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini	3,4 N.M za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 3,4 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Vršni moment pri nultoj brzini	8,7 N.M za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 10,2 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Nazivna izlazna snaga	650 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 900 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Nazivni moment	3,1 N.M za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 2,9 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Nazivna brzina	2000 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 3000 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Kompatibilnost proizvoda	LXM32.D30M2 pri 115 V monofazno LXM32.D18M2 pri 230 V monofazno
Vratilo	Ključem
Ip stepen zaštite	IP65 standardno IP67 sa IP67 kompletom
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi	131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
Kočnica držanja	Sa
Nosači za montažu	Prirubnica po međunarodnom standardu
Električni priključak	Rotirajući konektori pod pravim uglom

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32
[us] nazivni napon	240 V
Broj faza mreže	Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru	5,55 A
Stalna snaga	1,68 W
Maksimalna struja irms	15 A za LXM32.D30M2 17,8 A za LXM32.D18M2
Maksimalna stalna struja	17,84 A
Druga osovina	Bez drugog vratila
Prečnik osovine	14 mm
Dužina osovine	30 mm
Širina ključa	20 mm
Tip povratne sprege	Višeobrtajni SinCos Hiperface

Moment držanja	3 N.m kočnica
Veličina priрубnice motora	70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	3
Konstanta momenta	0,61 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems)	39,3 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora	10
Inercija rotora	1,78 kg.cm ²
Otpornost statora	1,32 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora	4,3 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora	3,3 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr	730 N pri 1000 rpm 580 N pri 2000 rpm 510 N pri 3000 rpm 460 N pri 4000 rpm 430 N pri 5000 rpm 400 N pri 6000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa	0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja	7 W
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Dužina	225 mm
Prečnik priрубnice	60 mm
Dubina priрубnice	2,5 mm
Broj otvora za montažu	4
Prečnik otvora za montiranje	5,5 mm
Prečnik kruga za otvore	82 mm
Masa proizvoda	4 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	39,5 cm
Package 1 Weight	4,205 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	18,008 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

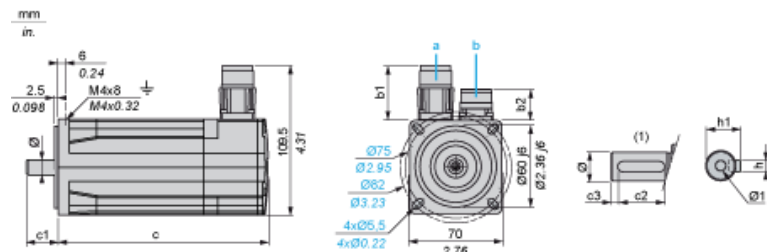

- a: Power supply for servo motor brake
b: Power supply for servo motor encoder
(1) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
39.5	25.5	39.5	39.5	186	225	30	20	5	5 h9	16 ⁺⁰ _{-0.13}	14 k6	M5 x 17


Dimensions in in.

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
1.55	1	1.55	1.55	7.32	8.85	1.18	0.78	0.19	0.20 h9	0.63 ⁺⁰ _{-0.0051}	0.55 k6	M5 x 0.67

115 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive

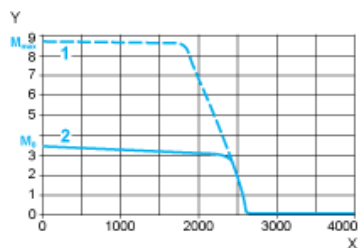


- X Speed in rpm
Y Torque in Nm
1 Peak torque
2 Continuous torque

230 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18M2 servo drive

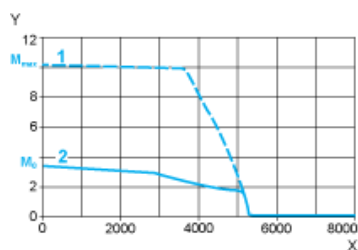

- X Speed in rpm
Y Torque in Nm
1 Peak torque
2 Continuous torque