

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BMP1401R3NA2A

synchronous motor - BMP - 230 VAC - 2.2 kW -
IP65 - IEC



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Sinhroni motor
Kratko ime uređaja	BMP
Maksimalna mehanička brzina	3600 rpm
Nazivna izlazna snaga	2000 W ATV32 pri 2,2 kW 200 V monofazno 2000 W ATV320 pri 2,2 kW 200 V monofazno
Nazivni moment	6,37 N.M ATV32 pri 2,2 kW 200 V monofazno 6,37 N.m ATV320 pri 2,2 kW 200 V monofazno
Nazivna brzina	3000 rpm ATV32 pri 2,2 kW 200 V monofazno 3000 rpm ATV320 pri 2,2 kW 200 V monofazno
Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV32 pri 2,2 kW 200 V monofazno Frekventni regulator ATV320 pri 2,2 kW 200...240 V monofazno
Vratilo	Ključem
Ip stepen zaštite	IP65 standardno IP67 sa IP67 kompletom
Kočnica držanja	Bez
Nosači za montažu	Prirubnica po međunarodnom standardu
Električni priključak	Rotirajući konektor pod pravim uglom

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV320 Altivar 32
[us] nazivni napon	230 V
Broj faza mreže	Monofazno
Maksimalna struja Irms	16,5 A ATV32 pri 2,2 kW 200 V monofazno 16,5 A ATV320 pri 2,2 kW 200 V monofazno
Nazivna radna frekvencija	250 Hz ATV32 pri 2,2 kW 200 V monofazno 250 Hz ATV320 pri 2,2 kW 200 V monofazno
Minimalna radna frekvencija	25 Hz ATV32 pri 2,2 kW 200 V monofazno 25 Hz ATV320 pri 2,2 kW 200 V monofazno
Maksimalna radna frekvencija	300 Hz ATV32 pri 2,2 kW 200 V monofazno 300 Hz ATV320 pri 2,2 kW 200 V monofazno
Prečnik osovine	24 mm
Dužina osovine	50 mm
Širina ključa	8 mm
Veličina prirubnice motora	140 mm
Konstanta momenta	0,82 N.m/A pri 40 °C
Broj polova motora	5
Broj naslaganih rotora i statora motora	1
Inercija rotora	16,46 kg.cm ²
Otpornost statora	0,2 Ω pri 40 °C
Induktivnost statora	1,76 mH za namotavanje q-ose pri 40 °C 1,47 mH za namotavanje ose d pri 40 °C
Maksimalna radijalna sila fr	1930 N pri 1000 rpm 1530 N pri 2000 rpm 1340 N pri 3000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa	0.2 x Fr

Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Dužina	152 mm
Prečnik priрубnice	130 mm
Dubina priрубnice	3,5 mm
Broj otvora za montažu	4
Prečnik otvora za montiranje	11 mm
Prečnik kruga za otvore	165 mm
Masa proizvoda	8 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,5 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	59,5 cm
Package 1 Weight	9,684 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	47,236 kg


Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

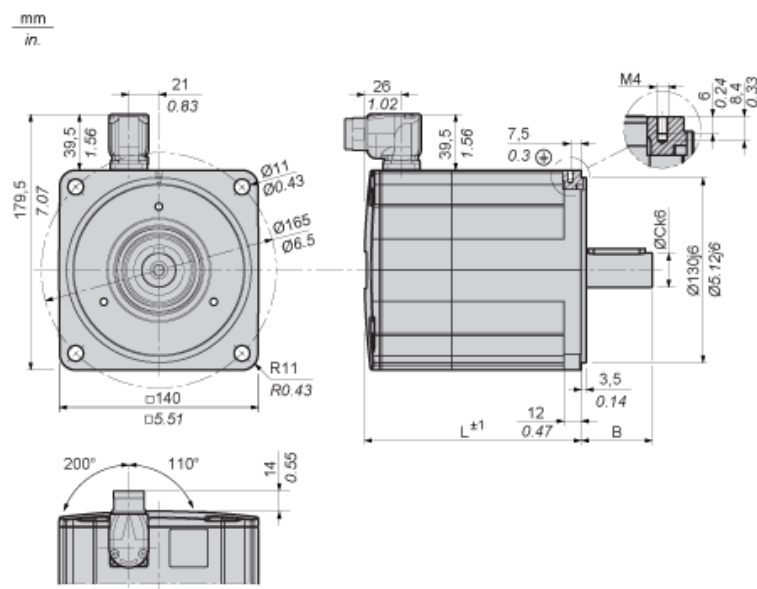

Parallel Key According to DIN 6885 A




Female Thread of Shaft According to DIN 332-D



L	mm	152
in.	5.98	
B	mm	50
in.	1.97	
C	mm	24
in.	0.94	
D	mm	8
in.	0.31	
E	mm	27
in.	1.06	
F	mm	40
in.	1.57	
G	mm	5
in.	0.20	

H		M8
N	mm	3.3
in.	0.13	
O	mm	6
in.	0.24	
P	mm	19
in.	0.75	
Q	mm	25
in.	0.98	
S	mm	8.4
in.	0.33	
T	mm	6.8
in.	0.27	

Performance curves

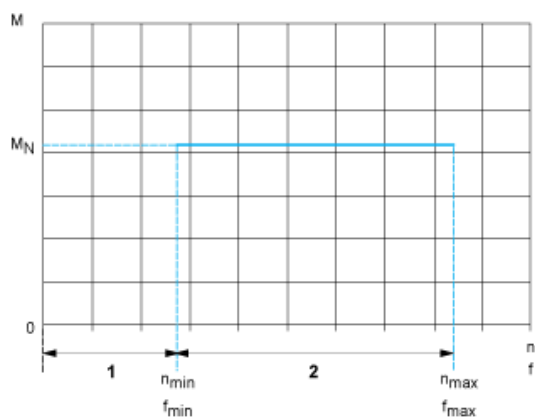

- M : Torque in Nm
 n : Speed in rpm
 f : frequency in Hz
1 : Only permissible during acceleration and deceleration phases.
2 : Continuous operation with the default values from the configuration file.