


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BRS2361A070

2-phase stepper motor - 0.07 N.m - shaft $\varnothing$ 5 mm - L=26mm - without brake - 0.75A

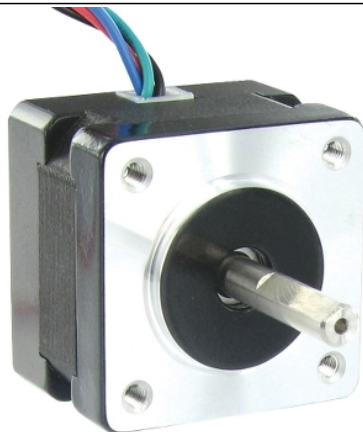

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD2
Tip proizvoda ili komponente	Motor za kontrolu kretanja
Kratko ime uređaja	BRS2
Tip motora	2-fazni koračni motor

Dopunske informacije

Maksimalna mehanička brzina	2700 rpm
Granice napona	12...48 V DC
Nosači za montažu	Prirubnica
Veličina prirubnice motora	35,3 mm
Dužina	26 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	1
Prečnik prirubnice	22 mm
Dubina prirubnice	2 mm
Broj otvora za montažu	4
Prečnik otvora za montiranje	3 mm
Prečnik kruga za otvore	36,77 mm
Električni priključak	Slobodna žica
Kočnica držanja	Bez
Vratilo	Glatka osovina
Druga osovina	Bez drugog vratila
Prečnik osovine	5 mm
Dužina osovine	22 mm
Moment držanja	0,07 N.m
Inercija rotora	0,012 kg.cm ²
Rezolucija	200 koraka broj punih koraka po obrtaju 1.8 ° ugao koraka
[in] nazivna struja	0,75 A
Otpornost	4,3 Ω (namotavanje)

Okruženje


Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	≤ 1000 m bez smanjenja snage
Relativna vlažnost	15...85 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC/EN 60034-1
Temperaturna klasa	B namotavanje u skladu sa IEC/EN 60034-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20 cm
Package 1 Width	25,4 cm
Package 1 Length	32,5 cm
Package 1 Weight	150 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	20 cm
Package 2 Width	25,4 cm
Package 2 Length	32,5 cm
Package 2 Weight	3,619 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	73,5 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	41,952 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------
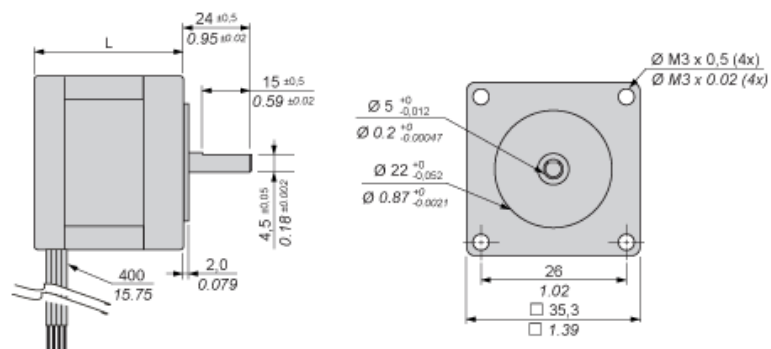
$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$



Dimensions in mm

L
26

Dimensions in in.

L	
1.02	

Torque Characteristics



X : Speed of rotation in rpm
Y : Torque in Nm
1 : 24 VDC
2 : 48 VDC