


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BRS2852A600

2-phase stepper motor - 4.5 N.m - shaft $\varnothing 14$ mm - L=80mm - without brake - 6.3A

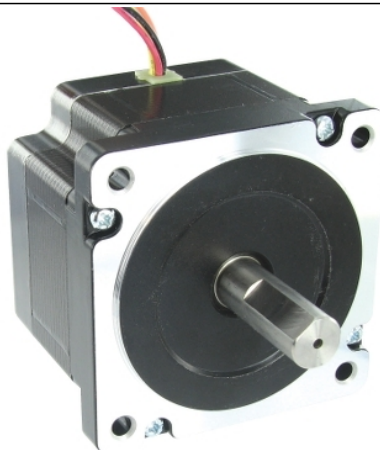

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD2
Tip proizvoda ili komponente	Motor za kontrolu kretanja
Kratko ime uređaja	BRS2
Tip motora	2-fazni koračni motor

Dopunske informacije

Maksimalna mehanička brzina	1800 rpm
Granice napona	12...48 V DC
Nosači za montažu	Prirubnica
Veličina prirubnice motora	86 mm
Dužina	80 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	2
Prečnik prirubnice	73 mm
Dubina prirubnice	2 mm
Broj otvora za montažu	4
Prečnik otvora za montiranje	5,5 mm
Prečnik kruga za otvore	98,4 mm
Električni priključak	Slobodna žica
Kočnica držanja	Bez
Vratilo	Glatka osovina
Druga osovina	Bez drugog vratila
Prečnik osovine	14 mm
Dužina osovine	35 mm
Moment držanja	4,5 N.m
Inercija rotora	1,6 kg.cm ²
Rezolucija	200 koraka broj punih koraka po obrtaju 1.8 ° ugao koraka
[in] nazivna struja	6,3 A
Otpornost	0,35 Ω (namotavanje)

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	≤ 1000 m bez smanjenja snage
Relativna vlažnost	15...85 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC/EN 60034-1
Temperaturna klasa	B namotavanje u skladu sa IEC/EN 60034-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,400 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	11,200 cm
Package 1 Weight	2,170 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	73,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	67,000 kg


Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

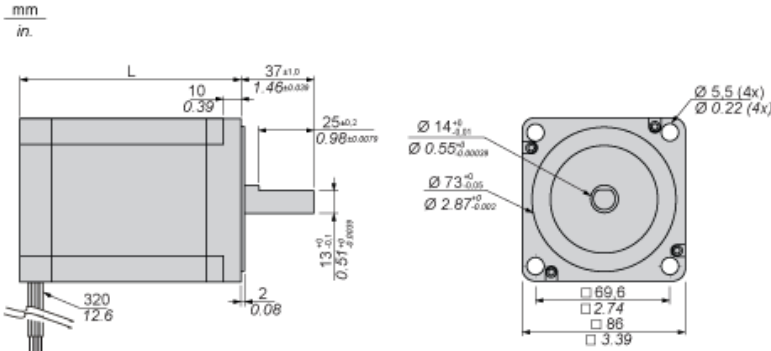


Dimensions in mm

L
80

Dimensions in in.

L
3.15

Torque Characteristics



X : Speed of rotation in rpm

Y : Torque in Nm

1 : 24 VDC

2 : 48 VDC